



Versies:

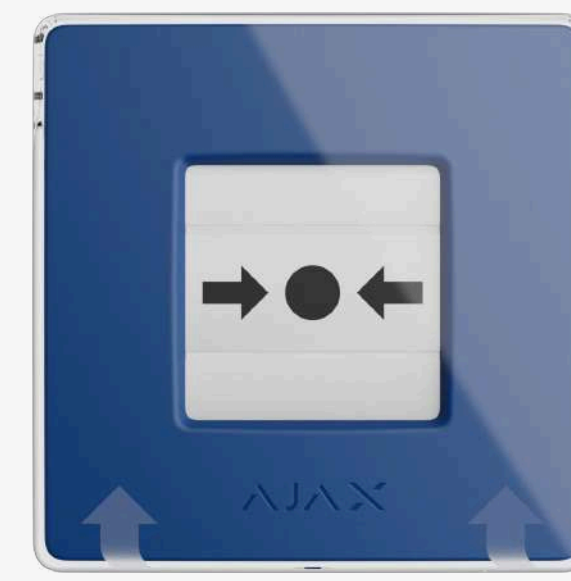


ManualCallPoint (Blue)
Jeweller

Werkingprincipe


Bij nood kunnen gebruikers met één druk op de knop van ManualCallPoint Jeweller een alarm activeren en voorgeprogrammeerde automatiseringsscenario's uitvoeren. De knop activeert niet alleen alarmen en sirenes, maar kan ook elektrische sloten openen, de stroomtoevoer naar apparaten afsluiten en de ventilatie activeren. Dankzij de adresseerbaarheid is het altijd duidelijk welke knop werd ingedrukt, met vermelding van de tijd en de ruimte. Meldingen worden onmiddellijk naar systeemgebruikers en de meldkamer verstuurd. ManualCallPoint Jeweller is ontworpen voor noodgevallen en geeft betrouwbaarheid prioriteit. De knop kan alleen worden gereset met een speciale tool (sleutel), deze inbegrepen in de kit.

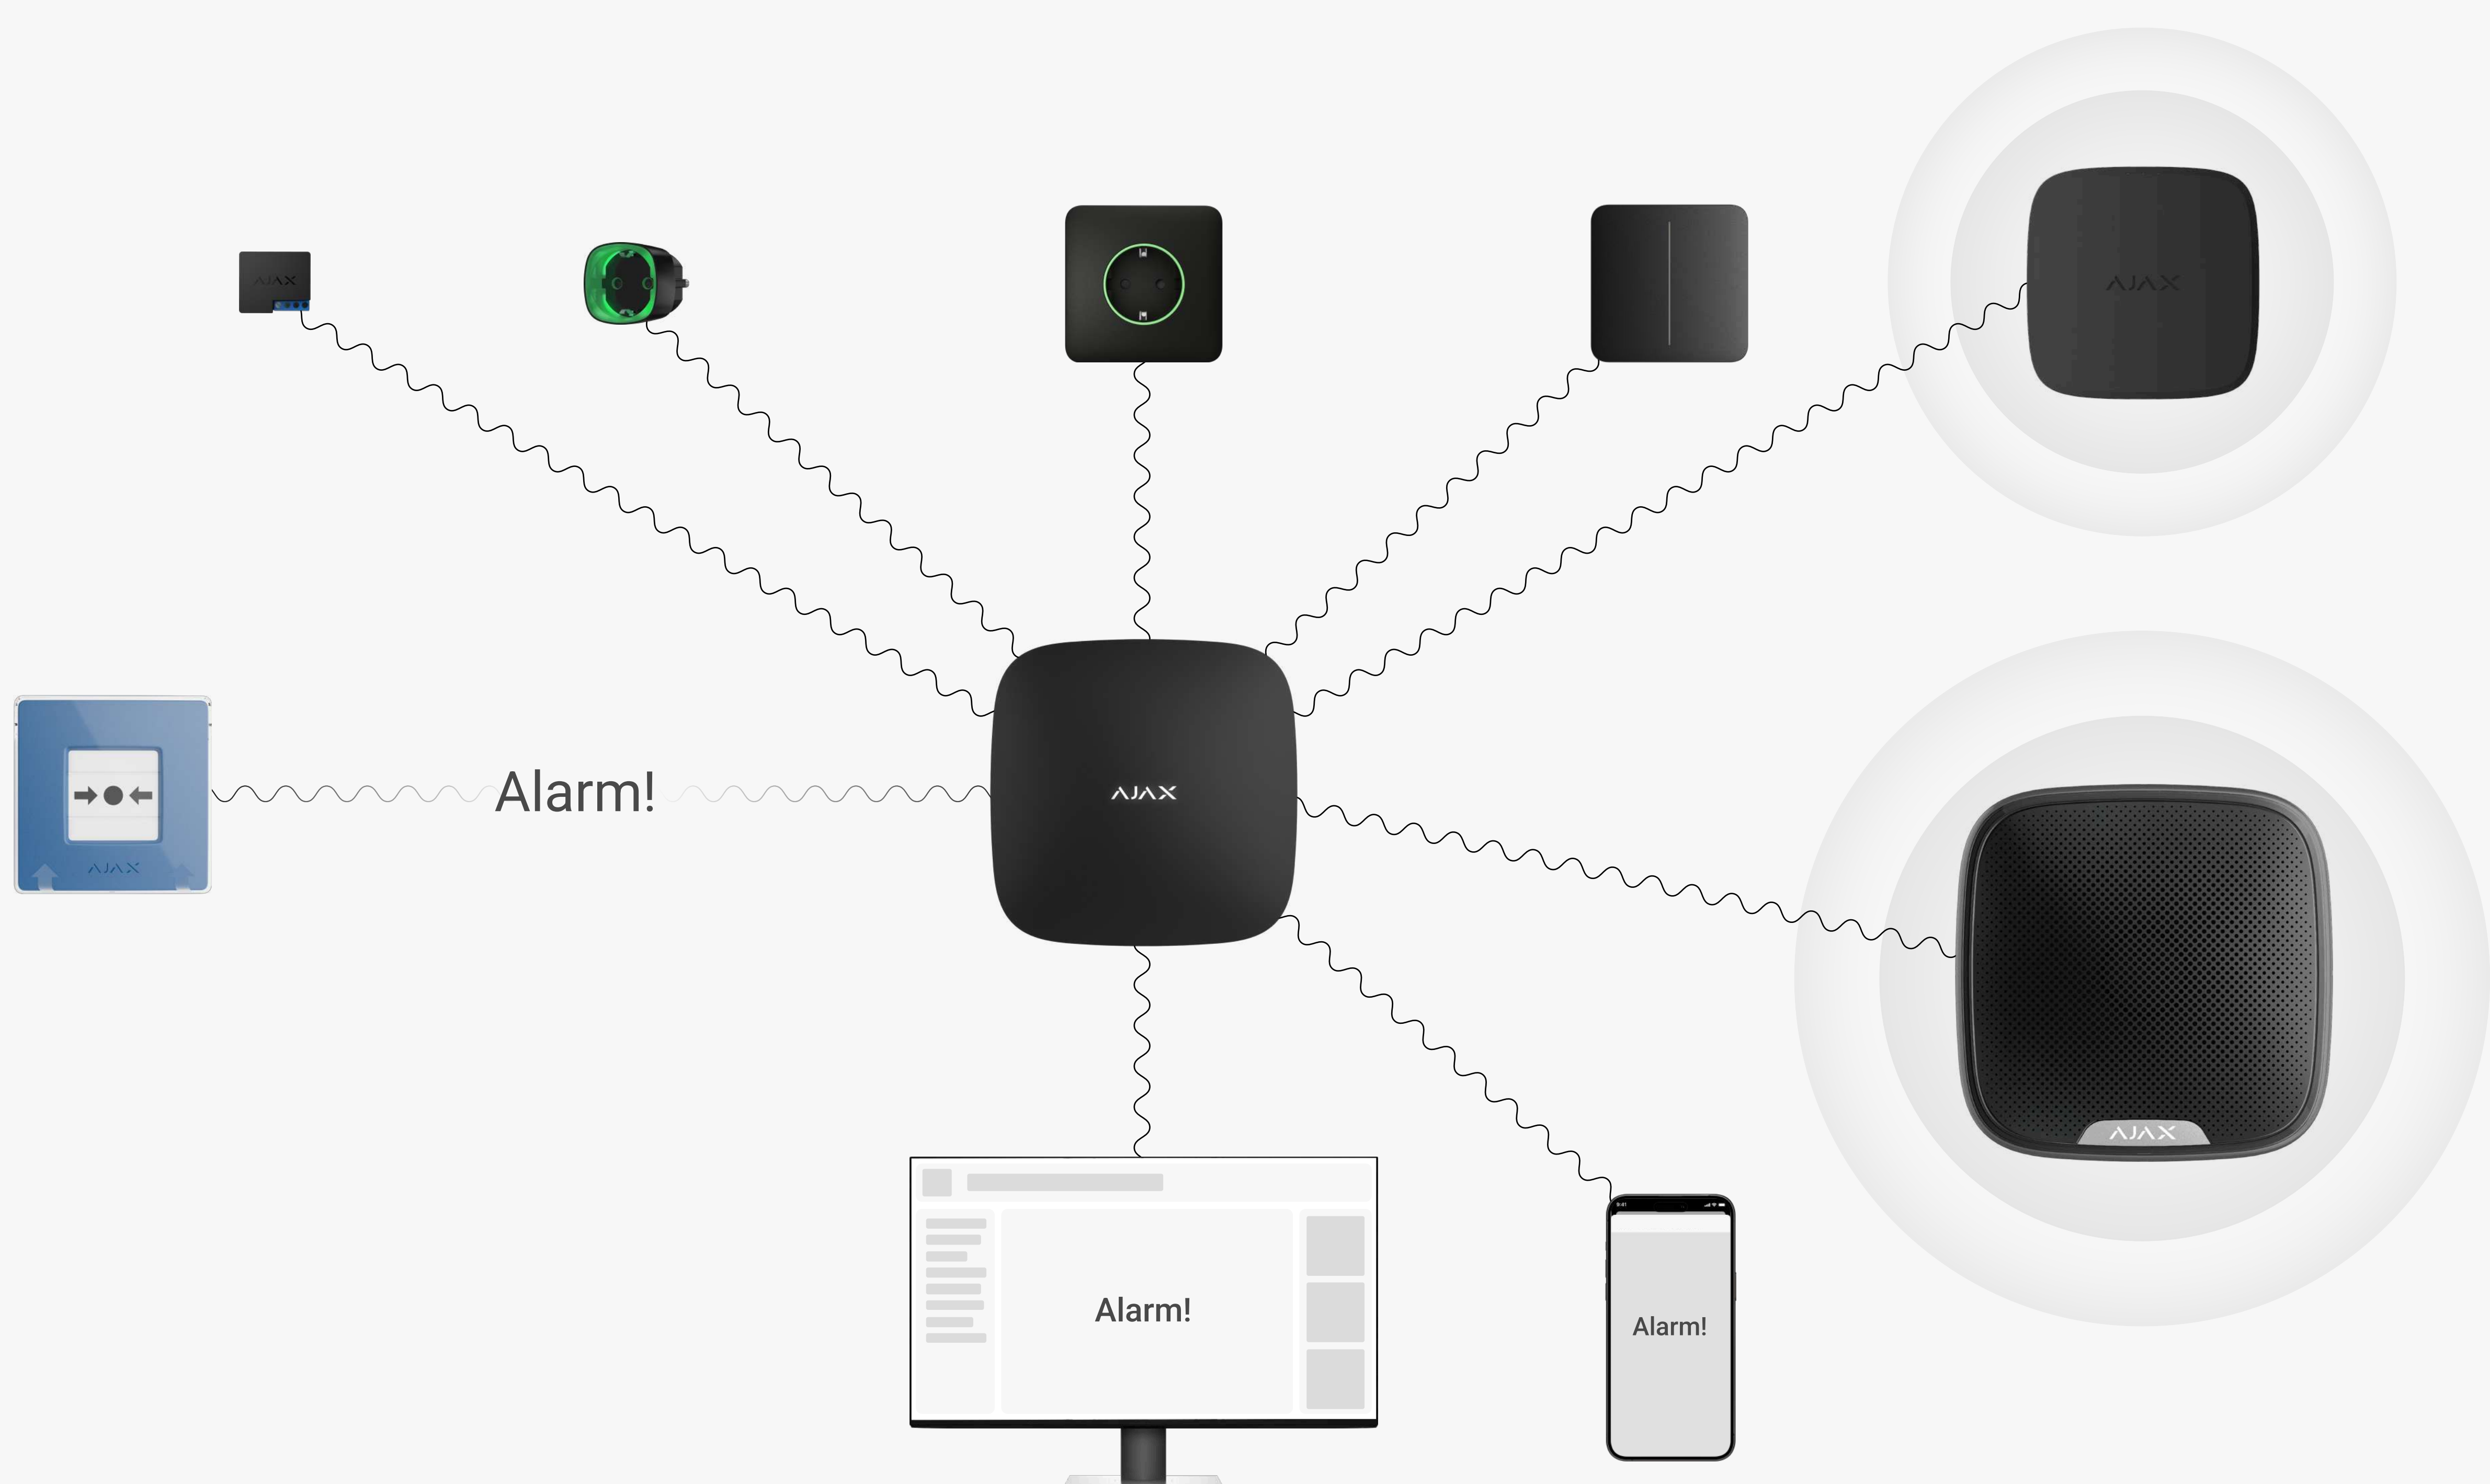




Flexibiliteit als kern

- Soorten alarm: brand, hulp, paniek, gaslekkage, storing, waterlekkage
- In-app configuratie van programmeerbare acties
- Visuele alarmverificatie met behulp van MotionCam-detectoren of een andere videocamera aangesloten op Ajax NVR
- Verzending van het alarm naar een meldkamer




Slim en complex ecosysteem

- Directe kritieke waarschuwingen en onderhoudsmeldingen
- Regelmatige polling van het apparaat om de huidige status in apps weer te geven
- Automatische zelfdiagnose met statusrapportage aan de hub
- Tot maximaal 1.700 m (5.577 ft) aan draadloze communicatie en twee keer zo veel met een signaalversterker



Feilloze hardware

- Vereenvoudigd knopmechanisme dat het risico op falen verkleint
- Werkt zelfstandig voor maximaal 7 lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- De transparante beschermende deksel voorkomt dat het alarm per ongeluk wordt geactiveerd
- Sabotagealarm



Snelle installatie en configuratie

- Het SmartBracket-paneel om het apparaat te monteren: de behuizing hoeft niet te worden gedemonteerd
- Slot om het apparaat op SmartBracket te bevestigen
- Speciale tool (sleutel) om de knop te resetten na een alarm
- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app

In een Ajax-systeem kunt u apparaten uit alle productcategorieën combineren: **Inbraakbeveiliging** (Superior en Baseline), **Videobewaking**, **Fire en life safety** of **Comfort en automation**. Creëer het systeem dat aan uw behoeften voldoet en beheer het in één enkele interface.

Compatibiliteit	Communicatie met een hub	Voeding	Behuizing	Volledige set
Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.577 ft In een open ruimte	Batterijen 2 × CR123A Voorgeïnstalleerd Levensduur van de batterij tot 7 jaar Installatie Operationeel temperatuurbereik van –0 tot +50 °C van –32 tot 122 °F Operationele luchtvochtigheid tot 80%	Kleur groen, geel, wit, blauw Afhankelijk van de geselecteerde versie Afmetingen 102 × 104 × 39 mm 4" × 4,1" × 1,54" Gewicht 214 g 7,54 oz	ManualCallPoint Jeweller SmartBracket-montagepaneel 2 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) Speciale tool (sleutel) Transparante beschermende deksel Installatiekit Snelstartgids



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systemen