




12V PSU for NVR

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat met een laagspanningsbron

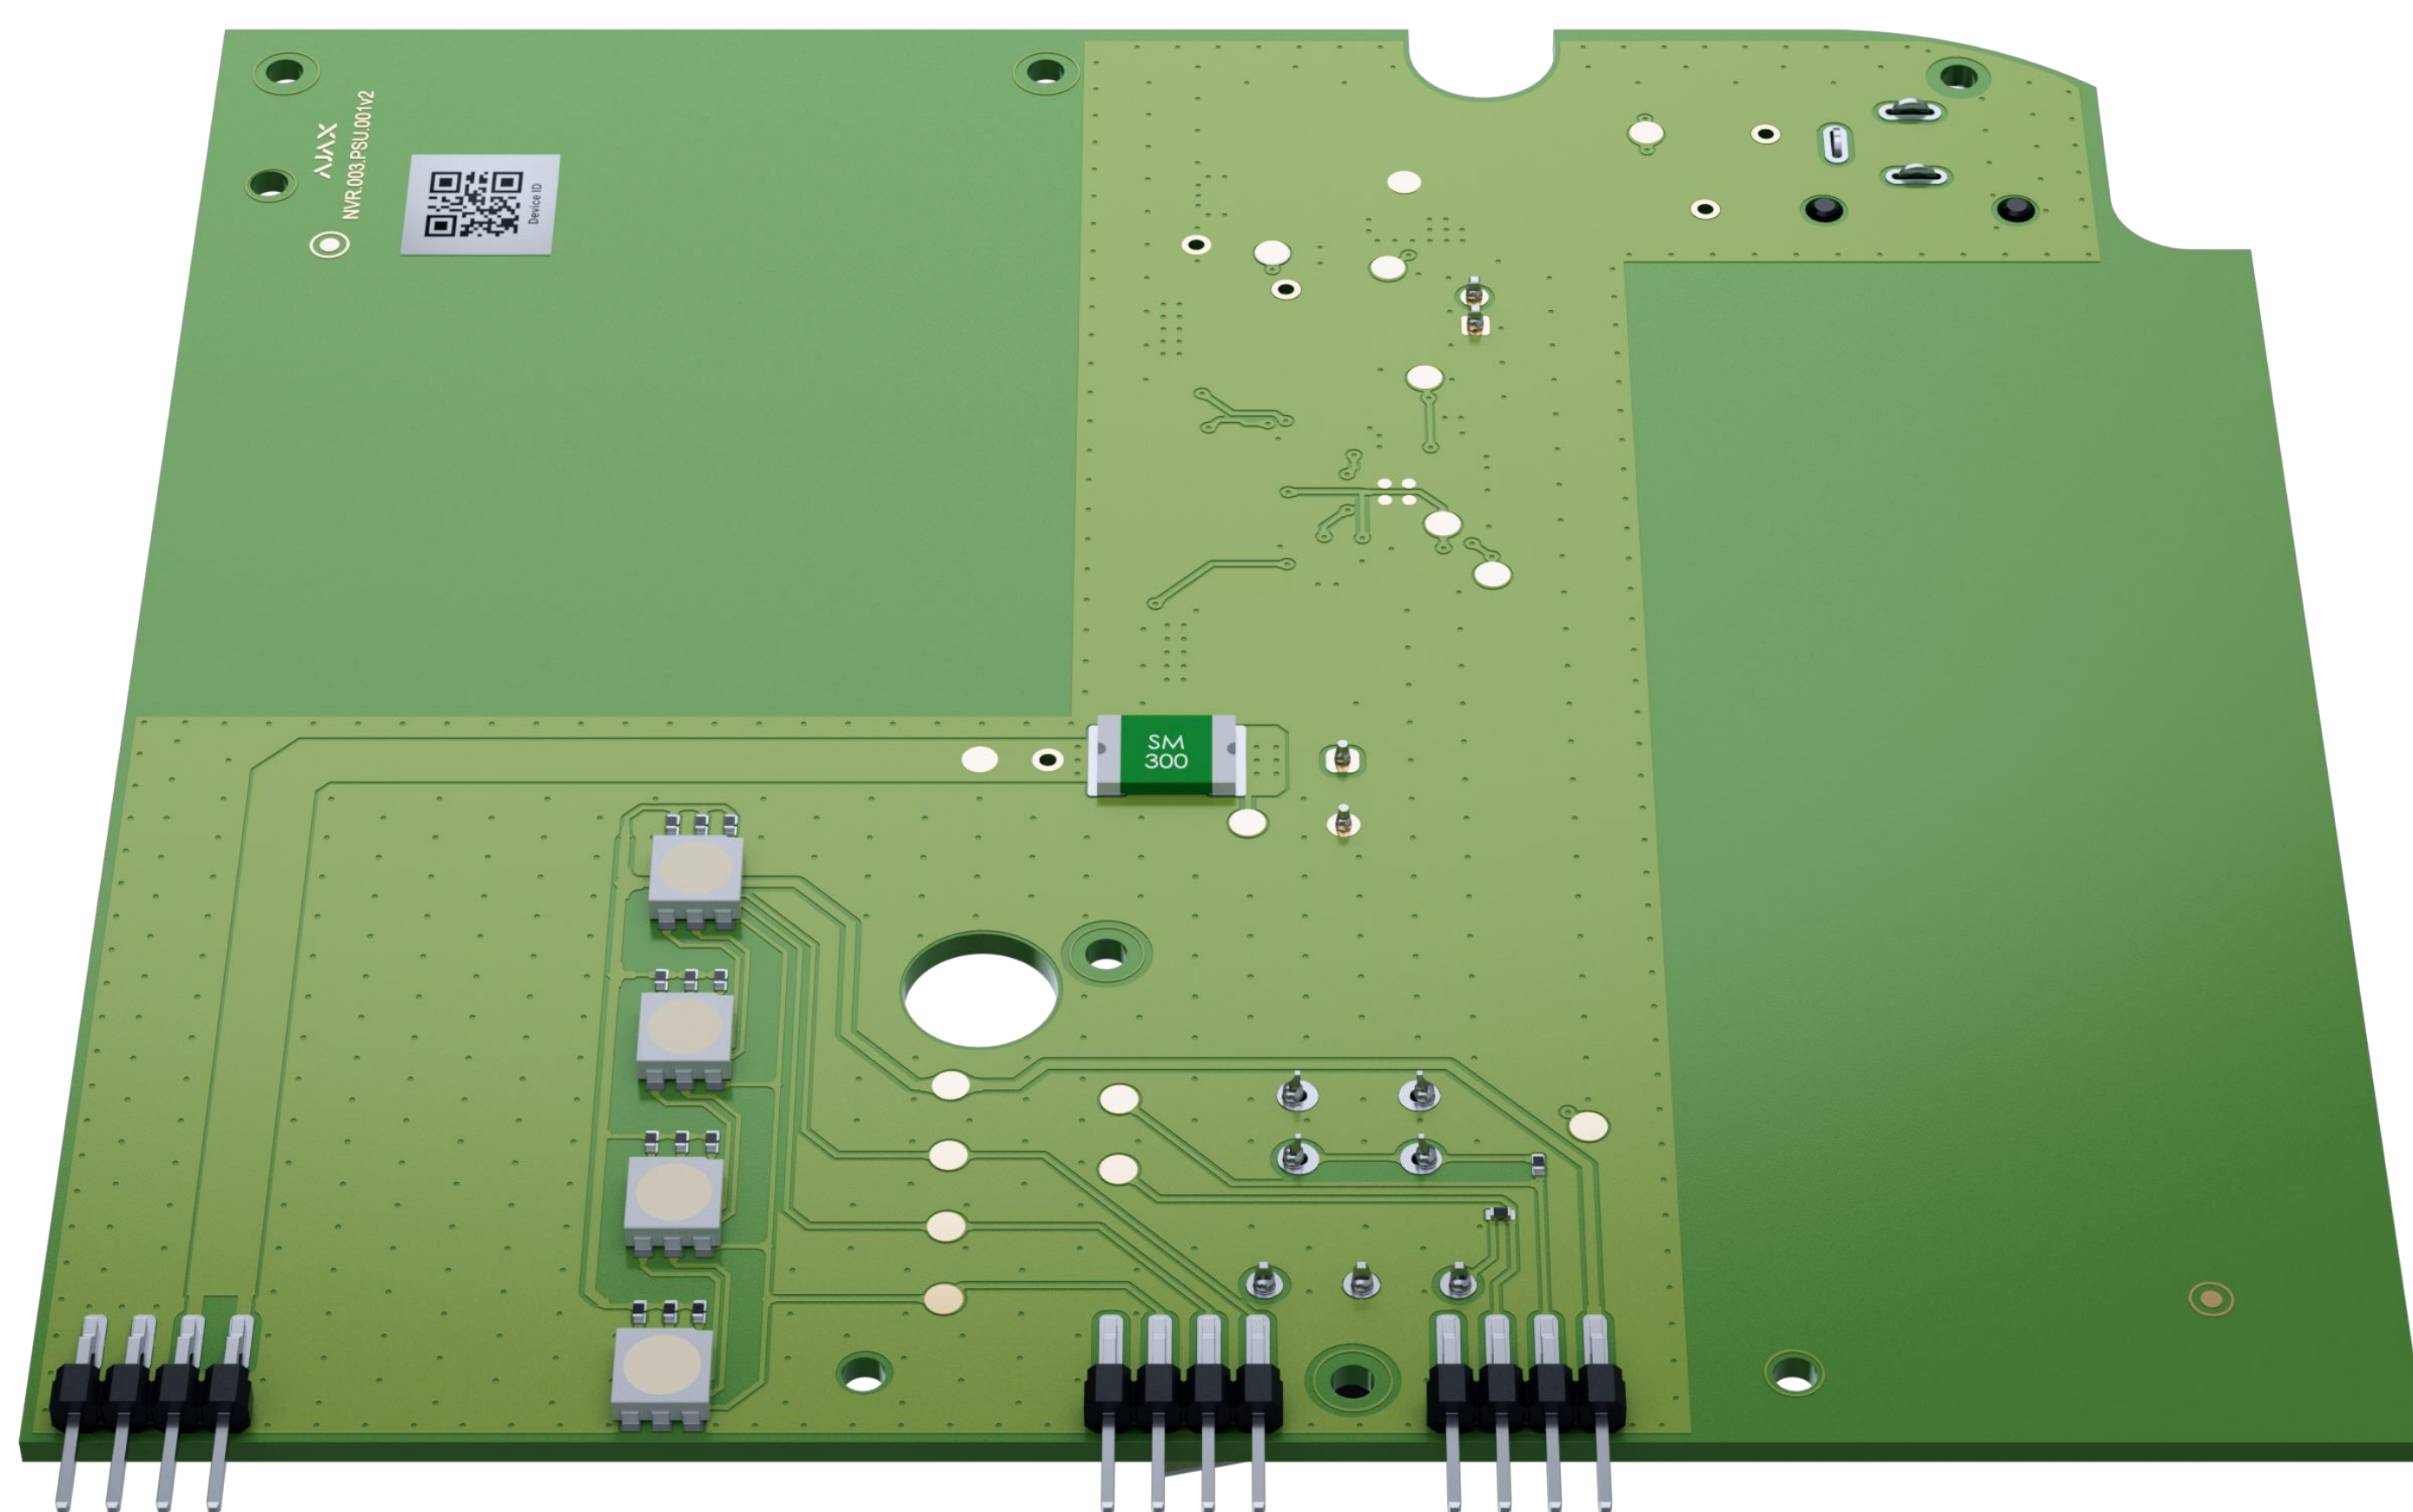

Ononderbroken opname bij stroomuitval

12V PSU for NVR is een elektronische kaart die in de behuizing van de videorecorder wordt geïnstalleerd en de standaard 110/230 V~ voedingseenheid vervangt. Met de alternatieve voedingseenheid kan een Ajax-NVR werken op een laagspanningsbron in plaats van op het elektriciteitsnet van de locatie. Dit garandeert een continue video-opname, waardoor het ideaal is voor het beveiligen van gebouwen met een onstabiele of geen stroomvoorziening.



Installatie zonder gedoe

Een professionele elektricien kan de alternatieve voedingseenheid in slechts ongeveer 10 minuten installeren in een netwerkvideorecorder, met behulp van een enkele PH1-schroevendraaier en de gebruikershandleiding van het apparaat.

- 12V PSU for NVR wordt rechtstreeks in de behuizing van de NVR geïnstalleerd en vervangt de standaard 110/230 V~ voedingseenheid.
- Een standaard jack plug wordt gebruikt om de voedingskabel aan te sluiten.
- Een aansluitklem is inbegrepen in de complete set.

De 12V PSU for NVR ondersteunt twee bedrijfsmodi:

8 - 16 V $\overline{\text{=}}$

In deze modus werkt een Ajax-videorecorder binnen het spanningsbereik van 8 - 16 V $\overline{\text{=}}$. Er mag geen jumper worden geïnstalleerd.

12,1 - 16 V $\overline{\text{=}}$

In deze modus kan een Ajax-videorecorder werken op een spanning van meer dan 12 V $\overline{\text{=}}$. Om een volledige ontlading van de voeding te voorkomen, schakelt de NVR automatisch uit als de spanning onder 10.35 V $\overline{\text{=}}$ zakt. Er moet een jumper worden geïnstalleerd.

Compatibiliteit NVR (8-ch) NVR (16-ch)	Aansluiting op het elektriciteitsnet Stopcontact 6,5 × 2,0 mm 0,26" × 0,08" Voedingsstekker (vrouwelijk) Stekker 5,5 × 2,1 mm 0,22" × 0,08" Voedingsstekker (vrouwelijk) Doorsnede aansluitkabel AWG 12 - 14	Input zonder een jumper Bedrijfsspanning 8 - 16 V= Maximaal stroomverbruik tot 4 A Wanneer het maximale stroomverbruik van de output 2 A bedraagt Inschakeldrempel bij spanningstijging 8,1 V= In nullaststand Uitschakeldrempel bij spanningsdaling 8,0 V= In nullaststand	Input met een jumper Bedrijfsspanning 12,1 - 16 V= Maximaal stroomverbruik tot 4 A Wanneer het maximale stroomverbruik van de output 2 A bedraagt Inschakeldrempel bij spanningstijging 12,1 V= In nullaststand Uitschakeldrempel bij spanningsdaling 10,35 V= In nullaststand
Output Nominale spanning 12 V~ ± 3% Stroomverbruik uitgeschakeld apparaat 110 µA Ruststroomverbruik van het apparaat 65 mA Maximaal stroomverbruik van het apparaat 2 A	Installatie Installatiemethode in de behuizing van de NVR Operationeel temperatuurbereik van –0 tot +40 °C van –32 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 75% Beschermingsklasse IP20	Paneel Kleur N.v.t. Afmetingen 118 × 123 × 17 mm 4,64" × 4,84" × 0,67" Gewicht 51 g 1,80 oz	Volledige set 12V PSU for NVR Terminaladapter Snelstartgids



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/12v-psu-for-nvr

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems