

NVR


Netwerkvideorecorder

Productversies	
NVR (8-ch) Netwerkvideorecorder voor 8 kanalen	NVR (16-ch) Netwerkvideorecorder voor 16 kanalen
NVR DC (8-ch) Netwerkvideorecorder voor 8 kanalen gevoed door een laagspanningsvoeding	NVR DC (16-ch) Netwerkvideorecorder voor 16 kanalen gevoed door een laagspanningsvoeding



Hoe het werkt

NVR stelt IP-camera's van derden in staat om te werken binnen Ajax-software voor videomanagement (VMS), wat ze een waardevolle toevoeging maakt aan een Ajax-systeem. De NVR werkt naadloos door Ajax Cloud te gebruiken voor het verzenden van systeemgebeurtenissen, terwijl de gepatenteerde JetSparrow-technologie zorgt voor snelle peer-to-peer-transmissie van videogegevens.

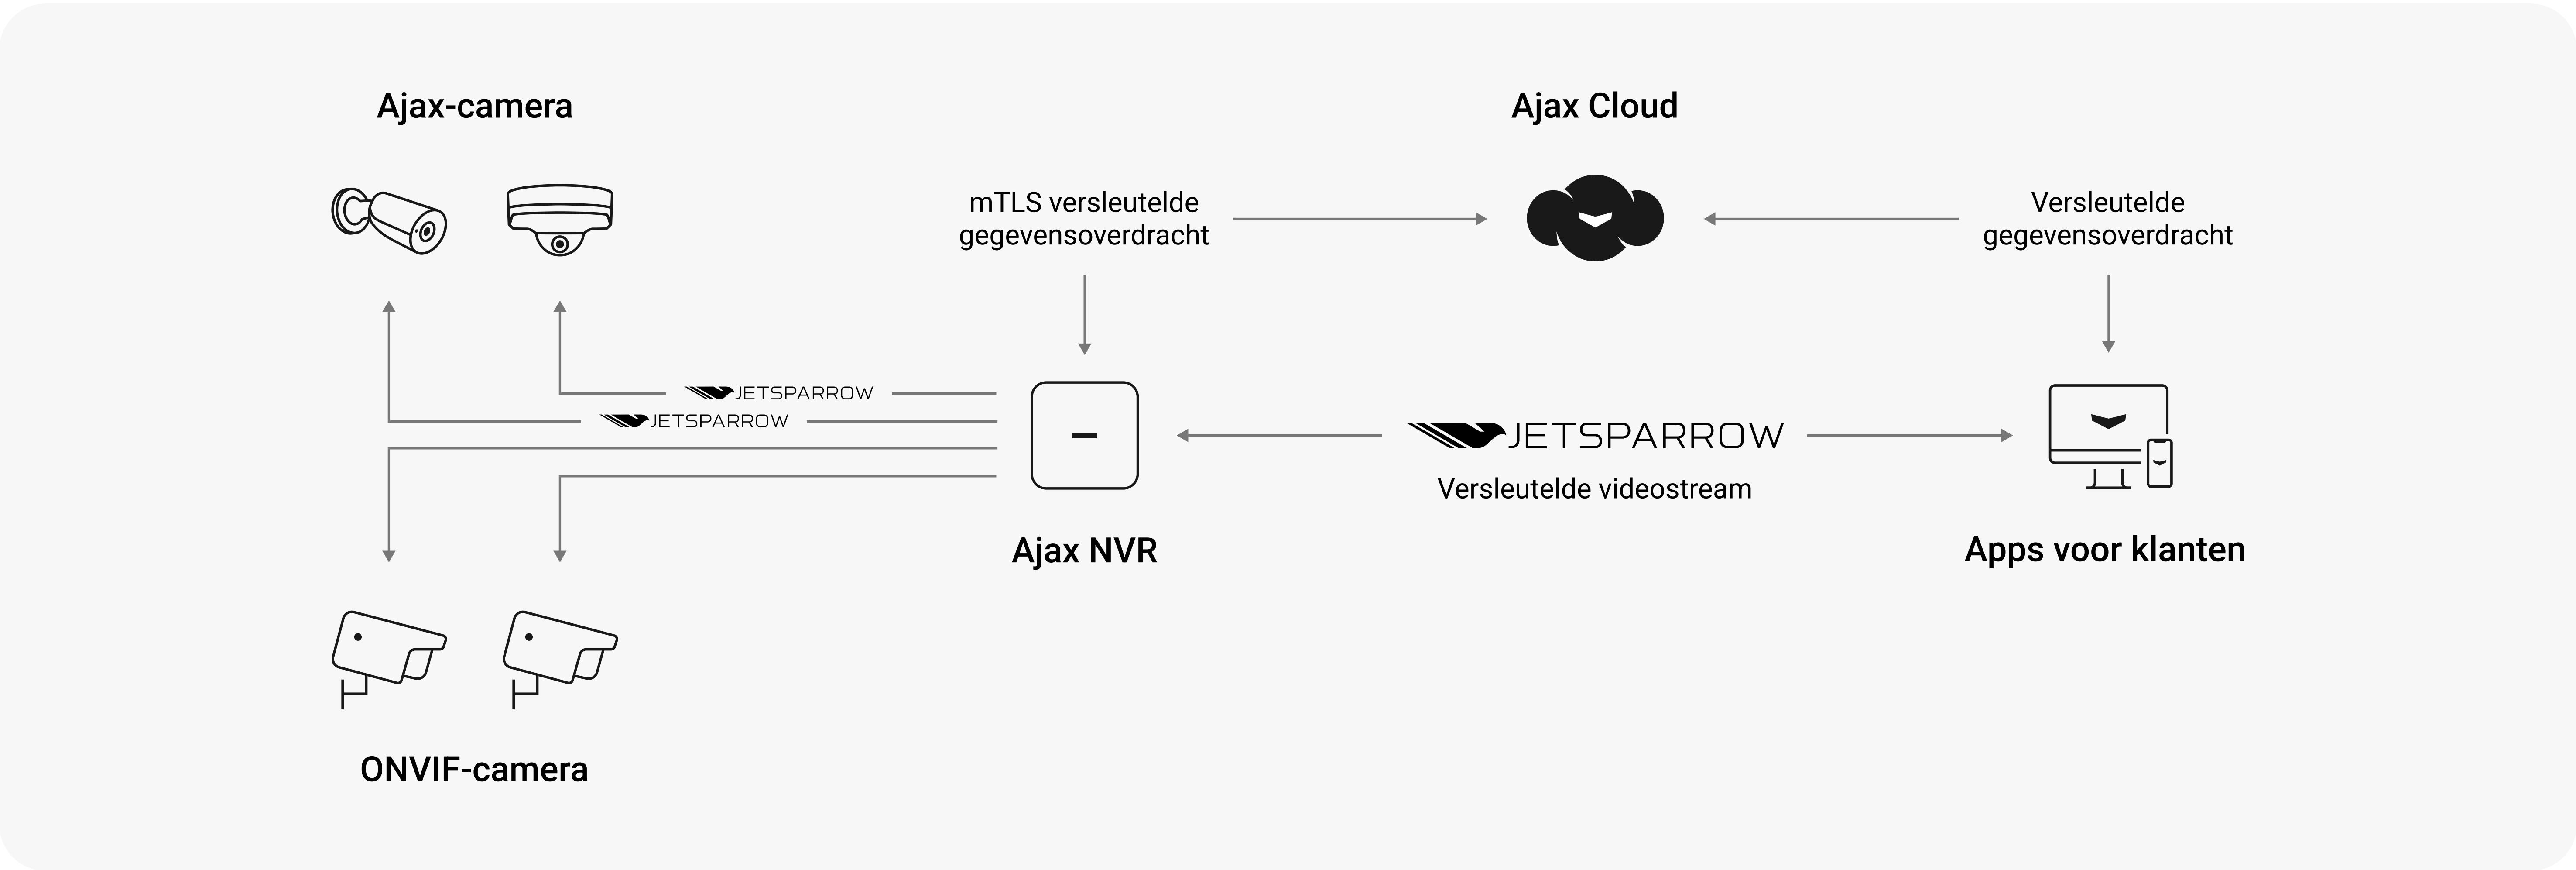

Soepele navigatie door het archief


- Peer-to-peer-streaming
- Directe live weergave
- Snelle navigatie door het archief door filters en kalender
- Dual-streaming voor directe previews van video's
- Exporteer een videoclip in een paar klikken

Naadloze gebruikerservaring

- Visuele verificatie met hoge resolutie bij alarmen met videoscenari'o's
- Gemakkelijke overgang van meldingen naar video-opnames ter plaatse
- Camera's worden gesynchroniseerd met beveiligingsmodi
- Overzicht in realtime met aanpasbare videowall


Beveiliging en privacy zonder compromissen

- Videostream met TLS-versleuteling
- mTLS handshake tussen Ajax Cloud en NVR
- Realtime privacycontrole via de apps
- Accountbeveiliging met toegangscode's, biometrische gegevens en tweestapsverificatie
- Sessiebeheer voor extra bescherming
- Alleen de eigenaar heeft toegang tot mediadata op de harde schijf
- Melding van sabotage bij demontage
- Conform NDAA



Eenvoudige installatie en onderhoud

- SmartBracket voor snelle en veilige installatie
- Verbinding via een QR-code
- Configuratie via de Ajax-apps
- Automatisch zoeken naar beschikbare camera's in lokale netwerk
- Aanpasbare zone voor bewegingsdetectie in de apps
- Toezicht op de status van de NVR in realtime, inclusief de status van de HDD

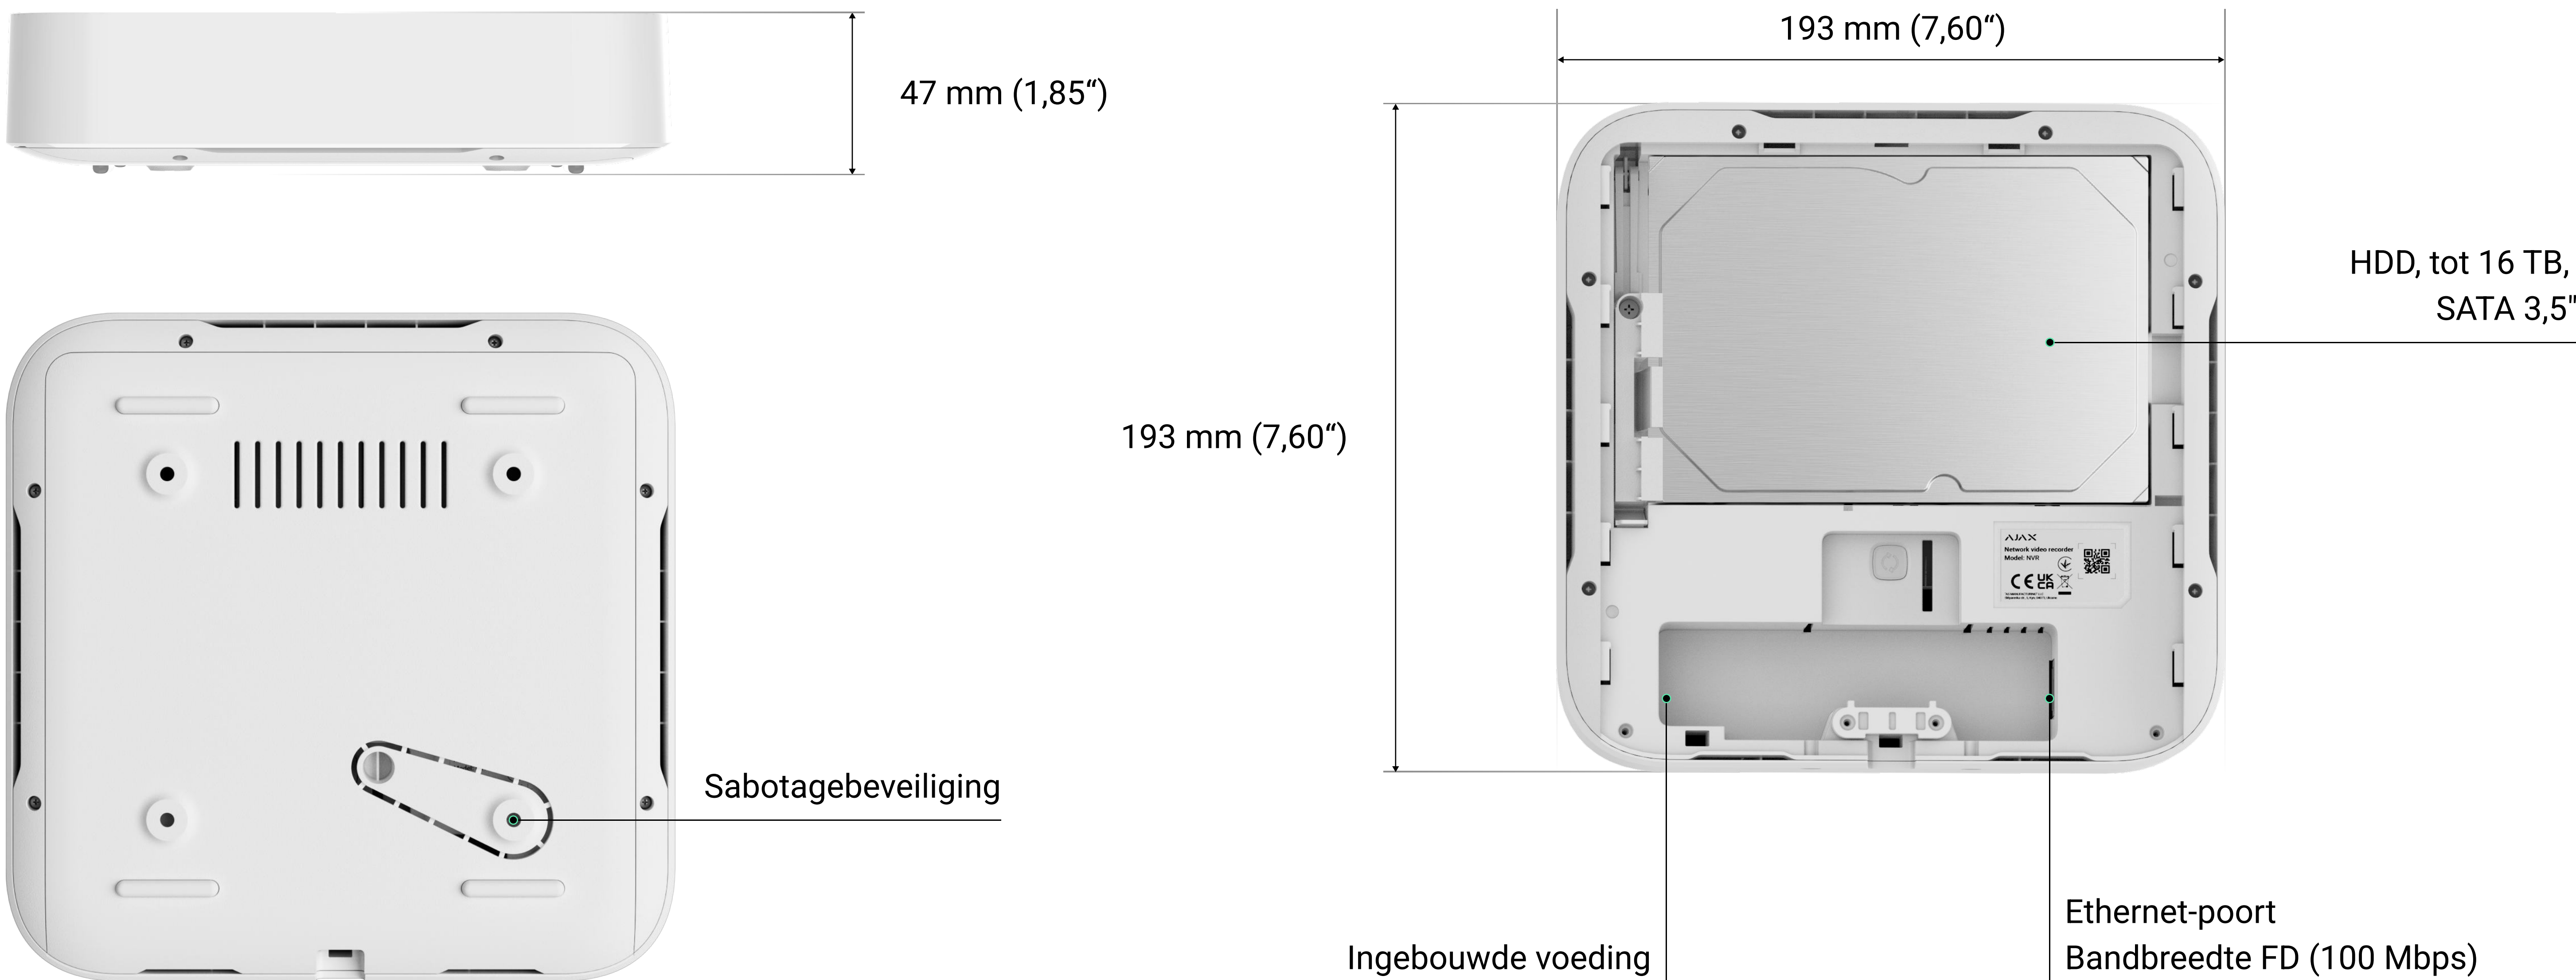

Compatibiliteit Hubs Alle Ajax-hubs (tot 14 NVR's in één Ajax-systeem)	Videostream Resolutie tot 4K (25/30 fps) Decoderingsformaten H.265/H.264 Bandbreedte FD (100 Mbps)	Voeding Voor NVR (8-ch) en NVR (16-ch) • Ingebouwde voeding van 110–240 V~, 50/60Hz, 0,6 A • Tot 24 W stroomverbruik • CR2032 3 V CMOS-batterij Voor NVR DC (8-ch) en NVR DC (16-ch) • Ingebouwde voeding² 9–16 V== • Tot 24 W stroomverbruik • CR2032 3 V CMOS-batterij	
Operationele voorwaarden Temperatuurbereik van 0 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Luchtvochtigheid maximaal 75%	Gewicht NVR (8-ch) en NVR (16-ch) 614,5 g 21,67 oz NVR DC (8-ch) en NVR DC (16-ch) 583 g 20,56 oz	Volledige set NVR (8-ch) en NVR (16-ch) • NVR • SmartBracket-montagepaneel • Stroomkabel • Ethernet-kabel • Installatiekit • Snelstartgids NVR DC (8-ch) en NVR DC (16-ch) • NVR • SmartBracket-montagepaneel • Ethernet-kabel • Installatiekit • Snelstartgids	
Beschermingsklasse IP20	Kleur wit, zwart		

¹ Er kunnen harde schijven met een maximaal vermogen van 7 W worden gebruikt.
² Het maximale stroomverbruik van de apparaten bedraagt 4A. Zorg ervoor dat uw voeding hieraan voldoet.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/nvr/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems