


KeyPad Outdoor Jeweller

Draadloos bediendeel met ondersteuning voor verificatie via Pass, Tag, smartphones en codes. Voor gebruik buiten en binnen.



Contactloze autorisatie

- Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers met DESFire®-technologie
- Smartphones met Bluetooth via BLE-technologie
- Configuratie op afstand van toegangsapparaten
- Bescherming tegen verificatie via onbevoegde toegangsapparaten




Beheer met codes

- Vier soorten codes: voor geregistreerde gebruikers, voor niet-geregistreerde gebruikers, een bediendeelcode en een RT-code
- Het bediendeel vergrendelt wanneer iemand de code probeert te raden
- Dwangcode: als een gebruiker gedwongen wordt om het systeem uit te schakelen
- Beheer op afstand: codes kunnen worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd in de Ajax-apps



Bestand tegen sabotage



- Sabotage-alarm: de behuizing is voorzien van een dubbele sabotagebeveiliging
- IK08-behuizing, bescherming tegen stoten
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen
- Paniekknop in geval van nood



Jeweller

communicatietechnologie

- Tot 1.700 m (5,550 ft) aan radiocommunicatie tussen het bediendeel en een hub of signaalversterker in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Frequency hopping om onderschepping en radioverstoring te voorkomen

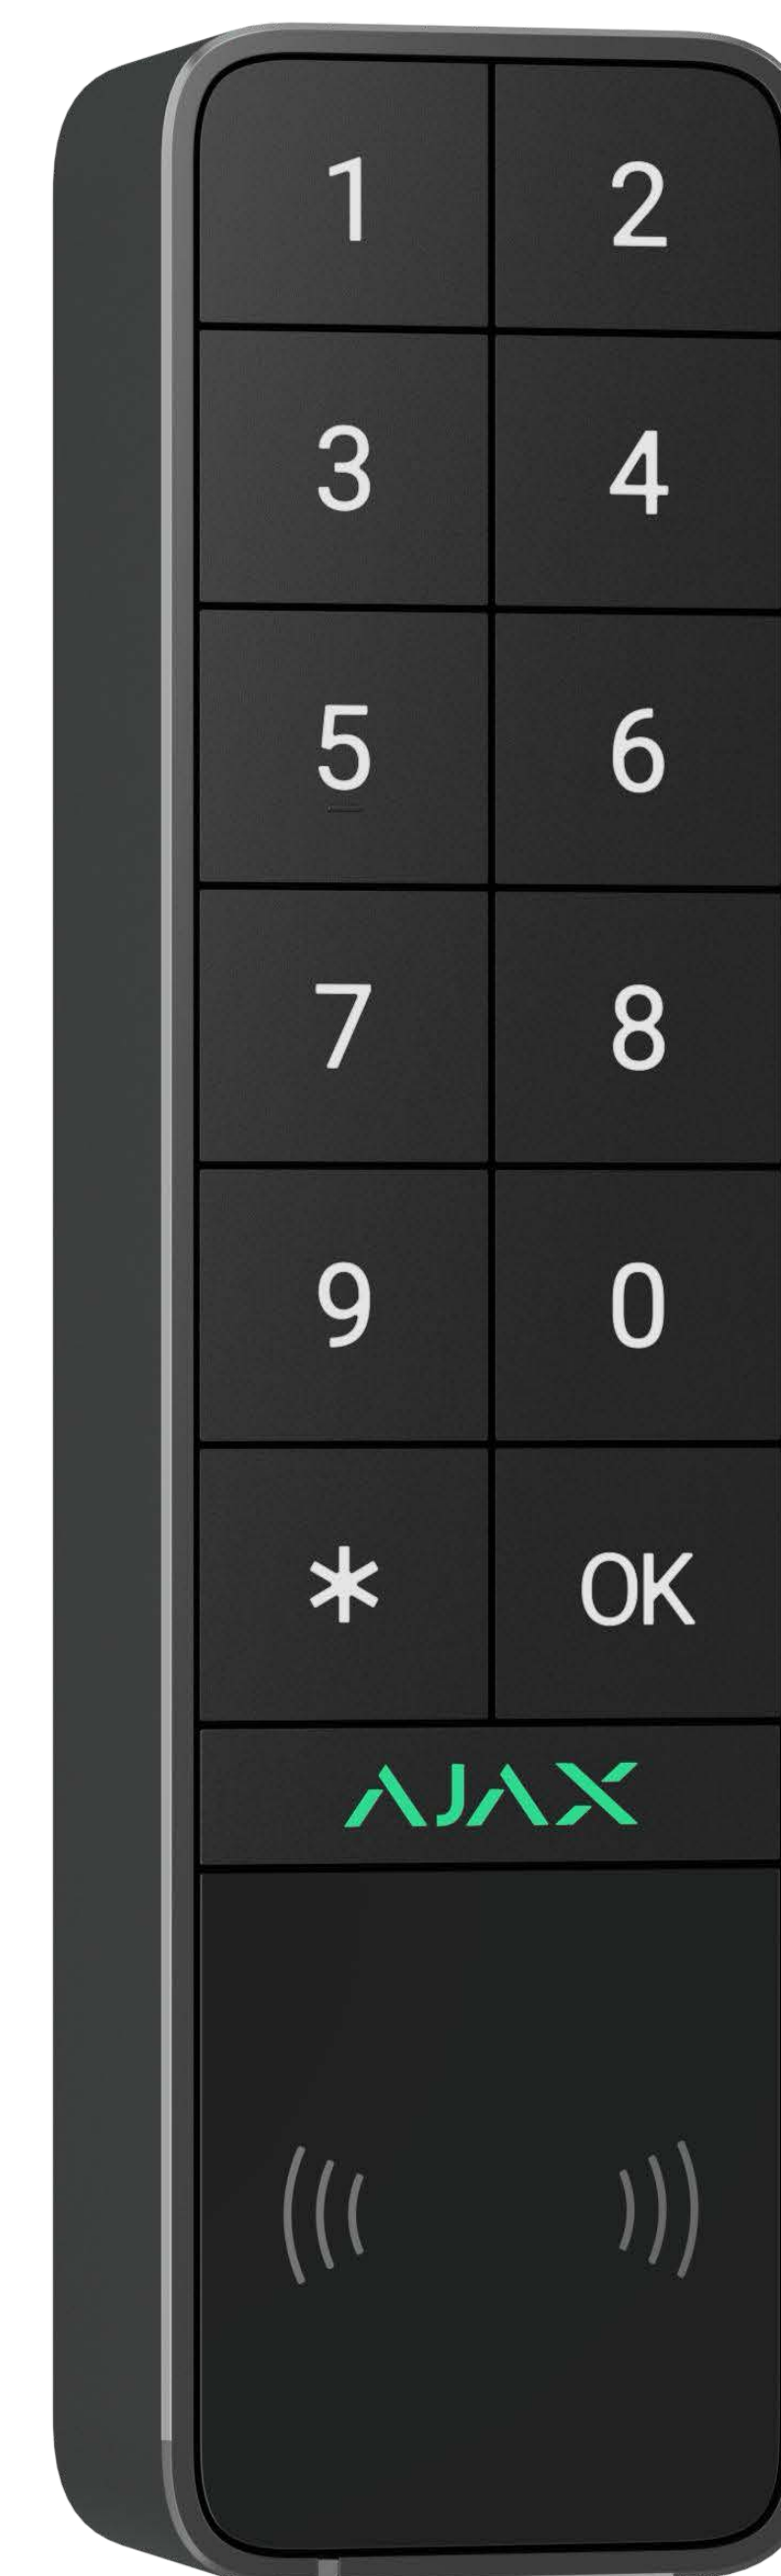


2
GRADE
EN 50131

IP66

IN PROGRESS:

IK08



Extra functies

Grote mechanische knoppen met een veerkrachtig drukmechanisme voor eenvoudige en snelle toegang, zelfs wanneer iemand handschoenen draagt


Beheer van automatiseringsapparaten en verandering van beveiligingsmodus

Een ingebouwde zoemer van om te informeren over alarmen, het wijzigen van de beveiligingsmodus, Bel, enz.

Autorisatiebevestiging: in-/uitschakelen met toegangscontrole vereist bevestiging met een code

Bypass-modus: wordt geactiveerd bij het wijzigen van de beveiligingsmodus bij een vertraging bij binnenkomst/vertrek om het in-/uitschakelen via het bedieningspaneel te bevestigen

Tot 3 jaar batterijduur, ontvang automatisch meldingen als de batterij bijna leeg is



Snelle installatie en configuratie

- IP66-behuizing voor gebruik binnen en buiten
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Ingebouwde waterpas voor een perfect nauwkeurige montage
- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Al het benodigde bevestigingsmateriaal zit in de installatiekit

Naleving van normen EN 50131 (Grade 2) Compatibiliteit Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J	Communicatie met een bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik tot 1.700 m tot 5.550 ft In een open ruimte Polling-interval 12–300 s Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps	Functies Contactloze toegang Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers (tot 200 apparaten) Ondersteuning voor BLE (tot 200 smartphones) Toegangscodes tot 200 persoonlijke codes voor geregistreerde gebruikers tot 99 codes voor niet-geregistreerde gebruikers 1 bediendeelcode Dwangcode tot 200 persoonlijke dwangcodes 1 dwangcode voor het bediendeel Paniekknop	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +60 °C van -13 tot 140 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 80% Beschermingsklasse IP66 Bescherming tegen stoten IK08 (in uitvoering)
Voeding Batterij 2 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij maximaal 3 jaar Optionele externe voeding 10,5–14 V$\overline{\text{=}}$, tot 1 A	Behuizing Kleur wit (white), antracietgrijs (graphite), zwart (black) Afmetingen 170 × 45 × 31,5 mm 6,69" × 1,77" × 1,24" Gewicht 258 g 9,1 oz Sabotagealarm	Volledige set KeyPad Outdoor Jeweller SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids	



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systemen